

SPLIT MURO CONVENCIONAL

Potencias:

9.000 / 12.000 / 18.000 / 24.000 BTU/hr.



Refrigerante Ecológico R410a



Control remoto incluido



Frio - Calor

Capacidad de climatizado en frío y calor.



Modo Sleep

Una vez seleccionada esta función, la temperatura de la habitación se ajustará automáticamente a la temperatura del equipo.



Descongelado Inteligente


Descongelado controlado completamente por un microprocesador que asegura condiciones efectivas de calefacción.



Temporizador

Encendido y apagado por temporizadores, la configuración se realiza de acuerdo a las necesidades del usuario.

MODELO			CSA-09HRE1	CSA-12HRE1	CSA-18HRE1	CSA-24HRE1
Voltaje, frecuencia y fase			220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Capacidad térmica	Frio	W	2.640	3.200	5.100	6.300
	Calor	W	2.640	3.200	5.100	6.300
EER		W/W	3,22	3,21	3,21	3,21
COP		W/W	3,62	3,61	3,64	3,71
Máximo caudal de aire		m3/h	560	600	950	1.120
Nivel de ruido Unidad interior Alto/Bajo		dB/dB	42/33	42/34	46/36	52/46
Nivel de ruido Unidad exterior		dB	51	52	55	57
Refrigerante Tipo/Volumen/Carga adicional		Tipo/gr/gr*m	R410A/630/20	R410A/980/20	R410A/1160/20	R410A/1380/30
Datos eléctricos						
Potencia nominal	Frio	W	820	996	1.590	1.960
	Calor	W	730	886	1.400	1.700
Corriente nominal	Frio	A	3,8	4,5	7,0	8,7
	Calor	A	3,4	4,0	6,4	7,5
Conexiones						
Tuberías	Gas	pulgadas	3/8	1/2	1/2	5/8
	Líquido	pulgadas	1/4	1/4	1/4	1/4
Longitud máxima		m	20	20	20	25
Diferencia máxima de altura		m	10	10	10	15
Características físicas						
Dimensiones netas equipo (An x Al x Pr)*	Unidad interior	mm	750×285×200	837×296×205	952×310×228	1082×330×233
	Unidad exterior	mm	660×500×240	660×500×240	795×525×290	825×655×310
Peso neto equipo	Unidad interior	Kg	8,0	10,0	12,5	13,0
	Unidad exterior	Kg	25,5	26,0	37,5	46,0
Dimensiones netas embalaje (An x Al x Pr)*	Unidad interior	mm	880×370×290	882×352×259	1000×375×295	1155×397×312
	Unidad exterior	mm	780×570×345	780×570×345	920×620×400	945×725×435
Peso neto embalaje	Unidad interior	Kg	11	12	16	16,5
	Unidad exterior	Kg	28	31	40	52

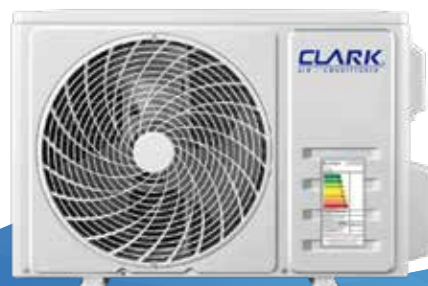

* Imagen Referencial

* Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo CLARK.

